


DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO AD24

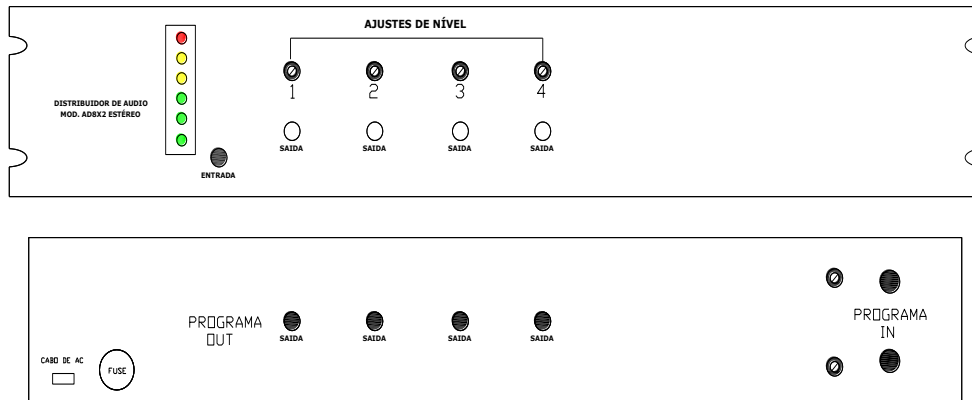

DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO, com duas entradas e quatro saídas, controladas no painel e monitoradas visualmente.

Características – Ganho ajustável até +26dB individualmente, com entradas de 600 ohms, protegidas por pontes de diodo, impedância (Bridge- 50K), nível de entrada máximo de +24dBm (12,3Vrms). Rejeição de modo comum melhor que 60dB de 20 a 25KHZ, relação sinal/ruído de 66dB em relação ao nível máximo de saída (+24dBm) com ganho unitário sem ponderação ou 72dB em relação a +8dBm. Isolação entre amplificadores >70dB de 20 a 25KHz. Distorção 0,03%@>+8dBm de 100 a 25KHz. Resposta de frequência plana dentro de 0,15dB de 20 a 25KHz-3dB de 100 a 25KHz. Resposta de Frequência plana dentro de 0,15dB de 20 a 25KHz -3 a 100KHz (adequado a Time Code), Rejeição de RF >20dB – 0,5Mhz. Escala de VU: zero ajustável entre +10 e -10dBm, pontos de prova -1K~1,4Vrms/ZeroVU.