

CSS – 3

Seletor com casamento automático de impedância, com controle de volume individual por área • entrada para 2 fontes de áudio, com seleção individual por área • acabamento em perfilado de alumínio na cor preta.

Áreas de seleção: 3

Impedância: 8 Ohms


Potência máx. 80W total por zona (40W p/ canal)

Dimensões: 330 x 65 x 200 mm (L x A x P)

Peso: 2,9 kg



INSTALAÇÃO

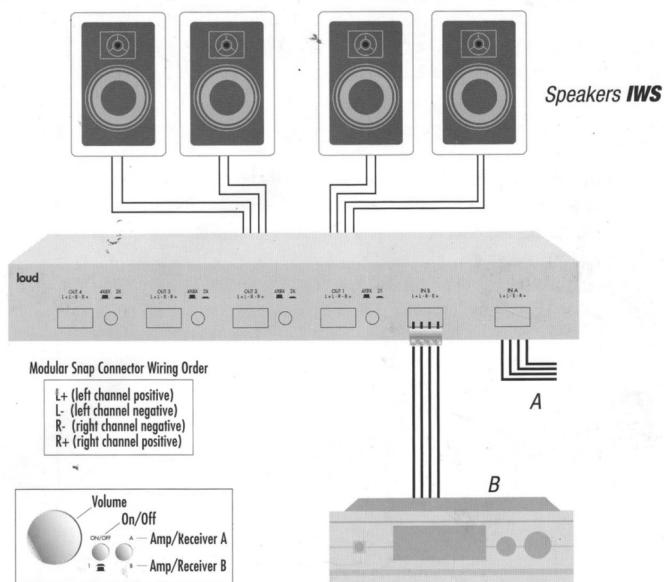

INSTALAÇÃO

- Para a ligação do amplificador ou receiver ao **CSS**, bem como sua interligação a rede de alto falantes utilizar cabo polarizado de 1mm.
- Se a rede de caixas acústicas tiver distância superior a 30m, utilizar cabo polarizado bitola 1,5mm.
- O equipamento da série **CSS** é pré-ajustado para 2 pares de caixas acústicas por saída, para a utilização de 4 caixas acústicas selecionar na chave “push-button” localizado no painel traseiro do equipamento.
- Para a ligação de 8 pares de caixas acústicas por saída, é necessária a mudança da posição do “jumper”, que encontra-se na parte interna do equipamento.